


型号: 22JX10K / 22ZWN45 加强型减速器 允许转矩范围: 0.1N.m~1.0N.m

● 外形和安装尺寸 Dimensions

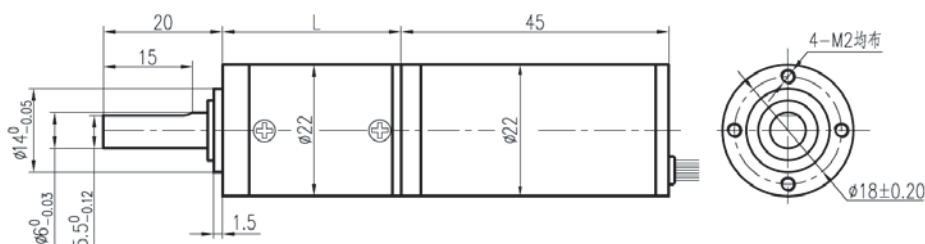

● 无刷电动机主要技术参数 Brushless Motor Technical Data

电机型号 TYPE	额定电压 Rated voltage VDC	空载转速 No-load speed r/min	空载电流 No-load current mA	额定转速 Rated speed r/min	额定转矩 Rated torque mN.m	输出功率 Output power W	峰值力矩 Biggest torque mN.m
22ZWN45-1275	12	7500	400	4800	8	4	20
22ZWN45-2470	24	7000	300	4800	8	4	20

● 无刷行星齿轮减速电机主要技术参数 Brushless Gear motor Technical Data

配置 22ZWN45-1275 电机的完整型号: 22JX10K□G6D20/22ZWN45-1275 (扁轴, 直径 6mm, 长度 20mm, □内填写减速比)

减速比 Reduction ratio		3.7	5.2	14	19	27	51	71	100	139	189	264	369
减速级数 Number of gear trains		1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
减速器长度(L) Length(L)	mm	25.4	25.4	34.0	34.0	34.0	42.5	42.5	42.5	42.5	50.8	50.8	50.8
空载转速 No-load speed	r/min	2022	1448	536	395	278	147	106	75	54	40	28	20
额定转速 Rated speed	r/min	1294	927	343	253	178	94	68	48	35	25	20	15
额定转矩 Rated torque	N.m	0.027	0.037	0.091	0.12	0.17	0.30	0.41	0.58	0.81	1.0	1.0	1.0
最大瞬间允许负载 Max. permissible load in a short time	N.m	0.3	0.3	1.2	1.2	1.2	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3

配置 22ZWN45-2470 电机的完整型号: 22JX10K□G6D20/22ZWN45-2470 (扁轴, 直径 6mm, 长度 20mm, □内填写减速比)

减速比 Reduction ratio		3.7	5.2	14	19	27	51	71	100	139	189	264	369
减速级数 Number of gear trains		1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
减速器长度(L) Length(L)	mm	25.4	25.4	34.0	34.0	34.0	42.5	42.5	42.5	42.5	50.8	50.8	50.8
空载转速 No-load speed	r/min	1887	1351	500	368	259	137	99	70	50	37	27	19
额定转速 Rated speed	r/min	1294	927	343	253	178	94	68	48	35	25	20	16
额定转矩 Rated torque	N.m	0.027	0.037	0.091	0.12	0.17	0.30	0.41	0.58	0.81	1.0	1.0	1.0
最大瞬间允许负载 Max. permissible load in a short time	N.m	0.3	0.3	1.2	1.2	1.2	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3